

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 112 M2-IP55-Y2 7.5/3000-IM1081

1	Мощность, кВт	7.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	88
5	$\cos\phi$	0.88
6	Ток, А	25,45/14,73
7	I_p/I_n	7.5
8	M_p/M_n	2.2
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6307
16	Задний подшипник	6307
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (1001/1081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дудл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

Габаритный чертеж

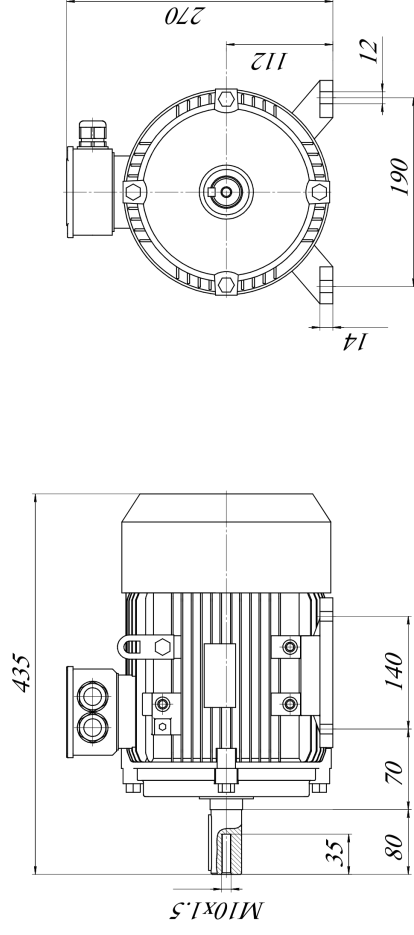

В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технически характеристики согласно ГОСТ 60034-1-2014.


Информацию по не
регламентированным ГОСТ размерам
уточняйте у Вашего менеджера
(могут отличаться в зависимости от
производственной площадки)

Согласовано:

$\phi.N.O.$

ПОДПИСЬ

ДОЛЖНОСТЬ

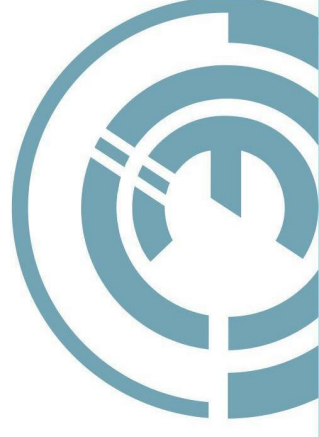

Ид. № подл.	Подл. у дома	Бам. Ид. №	Ид. № дјел.	Подл. у дома
-------------	--------------	------------	-------------	--------------

[illegible]